


## Casquilho de agulhas TLA4520-UU-IKO - TLA4520-UU-IKO

<https://www.123rolamento.pt/rolamento-mancal/rolamento-agulhas/casquilho-agulhas/tla4520-uu-iko>

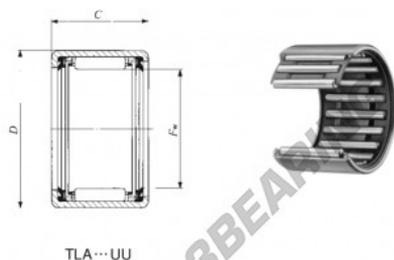

TLA...UU

Boundary dimensions		mm		Standard mounting dimensions		mm		Basic dynamic load rating		Basic static load rating		Allowable rotational speed	
F		D		C		H7		N		N		rpm	
w	D	C	Max.	Min.	Max.	Min.	Min.	N	N				
45	52	20	43.000	43.664	51.981	51.981	17900	37000					4000

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Marca	IKO
Nº Ean13	3616060601100
Diâmetro interior	45 mm
Diâmetro interior	1.772" inch
Diâmetro exterior	52 mm
Diâmetro exterior	2.047" inch
Espessura	20 mm
Espessura	0.787" inch
Velocidade-limite	4000 rpm
Carga dinâmica	17.8 kN
Carga estática	37.8 kN
Embalagem	1

[contato@123rolamento.pt](mailto:contato@123rolamento.pt)

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE