


Casquilho de agulhas BA2016-Z-IKO - BA2016-Z-IKO

<https://www.123rolamento.pt/rolamento-mancal/rolamento-agulhas/casquilho-agulhas/ba2016-z-iko>

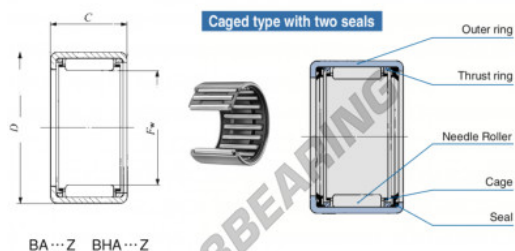

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating		Basic static load rating		Allowable rotational speed	
F_w	D	C	d_2	d_6	d_7	C'	C''	n	n_0	n_{lim}	inner ring	
11.790 (1 1/4)	38.100 (1 1/2)	25.40 (1.000)	2.8	Max	Min	Max	Min	2100	44300	12000	RB 1616	

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Marca	IKO
Nº Ean13	3616060601346
Diâmetro interior	31.75 mm
Diâmetro interior	1 1/4" inch
Diâmetro exterior	38.1 mm
Diâmetro exterior	1 1/2" inch
Espessura	25.4 mm
Espessura	1" inch
Velocidade-limite	12000 rpm
Carga dinâmica	21.5 kN
Carga estática	44.3 kN
Embalagem	1

contato@123rolamento.pt

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE