


Casquilho de agulhas BA3016-Z-IKO - BA3016-Z-IKO

<https://www.123rolamento.pt/rolamento-mancal/rolamento-agulhas/casquilho-agulhas/ba3016-z-iko>

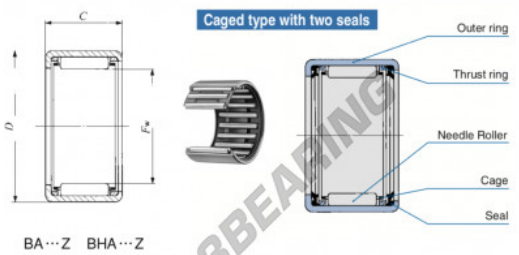

| Boundary dimensions mm(inch) | | | Standard mounting dimensions mm | | | | Basic dynamic | Basic static | Allowable | Assembled |
|------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|-------|-------|-------------|---------------|--------------|------------|-----------|
| F_w | D | C | d_2 | H_0 | J_1 | load rating | load rating | rotational | inner ring | |
| | | | Min. | Max. | Min. | Max. | N | N | rpm | |
| 47.625 (1.8 9/16) | 57.150 (2 1/4) | 25.40 (1.000) | 2.4 | | | | 35400 | 70600 | 7000 | |

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

| | |
|-------------------|---------------|
| Marca | IKO |
| Nº Ean13 | 3616060601568 |
| Diâmetro interior | 47.625 mm |
| Diâmetro exterior | 57.15 mm |
| Espessura | 25.4 mm |
| Velocidade-limite | 7000 rpm |
| Carga dinâmica | 35.4 kN |
| Carga estática | 70.6 kN |
| Embalagem | 1 |

contato@123rolamento.pt

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE