


## Casquilho de agulhas BA3216-Z-IKO - BA3216-Z-IKO

<https://www.123rolamento.pt/rolamento-mancal/rolamento-agulhas/casquilho-agulhas/ba3216-z-iko>

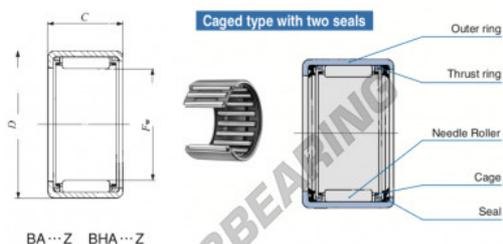

BA...Z BHA...Z

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic	Basic static	Allowable	Assembled
$F_w$	$D$	$C$	Start dia.	Mounting bore dia.	$C$	load rating	load rating	rotational	inner ring	
			Min.	Max.	Min.	Max.	N	N	rpm	
50.800 (2)	60.325 (2.4 # 6)	25.4(1.000)	2.6				37100	76500	6000	RB 2816

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Marca	IKO
Nº Ean13	3616060601582
Diâmetro interior	50.8 mm
Diâmetro exterior	60.325 mm
Espessura	25.4 mm
Velocidade-limite	6000 rpm
Carga dinâmica	37.1 kN
Carga estática	76.5 kN
Embalagem	1

[contato@123rolamento.pt](mailto:contato@123rolamento.pt)

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE