


Casquilho de agulhas BA3220-Z-IKO - BA3220-Z-IKO

<https://www.123rolamento.pt/rolamento-mancal/rolamento-agulhas/casquilho-agulhas/ba3220-z-iko>

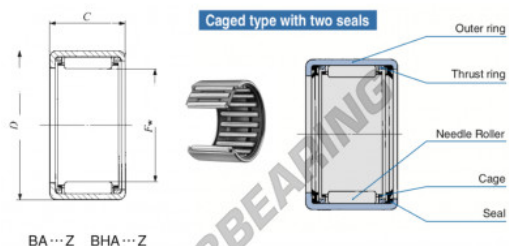

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating		Basic static load rating		Allowable	Assembled
F_w	D	C	d	H	J	C'	C_0	relational	relational	inner ring		
50.800 (2)	60.325 (2 #8)	31.75 (1.250)	2.8									
			Max.	Max.	Min.	Max.	Min.	N	N	rpm	RB 2720	

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Marca	IKO
Nº Ean13	3616060601599
Diâmetro interior	50.8 mm
Diâmetro exterior	60.325 mm
Espessura	31.75 mm
Velocidade-limite	6000 rpm
Peso	128 g
Carga dinâmica	46.6 kN
Carga estática	102 kN
Embalagem	-
Padrão	Nenhuma norma

contato@123rolamento.pt

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE