


## Casquilho de agulhas BA810-Z-IKO - BA810-Z-IKO

<https://www.123rolamento.pt/rolamento-mancal/rolamento-agulhas/casquilho-agulhas/ba810-z-iko>

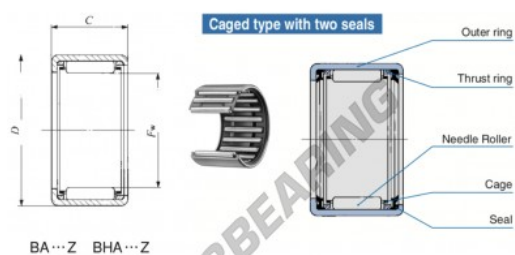

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating	Basic static load rating	Allowable rotational speed(l)	Assembled inner ring
$P_{in}$	$D$	$C$	$d_2$	$H$	$d_1$	$C_1$	$C_0$	rpm	—	
12,700 (1/2)	17,462 (11/16)	15,881 (5/8)	1	12,700	12,689	17,472	17,454	6300	8360	30000

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Marca	IKO
Nº Ean13	3616060603098
Diâmetro interior	12.7 mm
Diâmetro interior	1/2" inch
Diâmetro exterior	17.462 mm
Diâmetro exterior	11/16" inch
Espessura	15.88 mm
Espessura	5/8" inch
Velocidade-limite	30000 rpm
Carga dinâmica	6.35 kN
Carga estática	8.38 kN
Embalagem	1

[contato@123rolamento.pt](mailto:contato@123rolamento.pt)

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE