


Rolamento de agulhas NKXR35-Z-INA - NKXR35-Z-INA

<https://www.123rolamento.pt/rolamento-mancal/rolamento-agulhas/agulhas/nkxr35-z-ina>

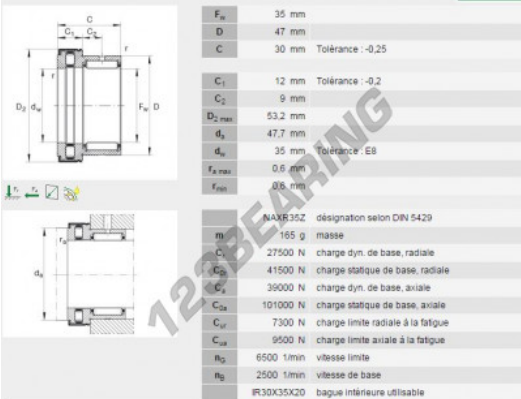

F_w	35 mm
D	47 mm
C	30 mm Tolérance -0.25
C_1	12 mm Tolérance -0.2
C_2	9 mm
D_{2max}	53.2 mm
d_s	47.7 mm
d_w	35 mm Tolérance E8
f_{smax}	0.6 mm
f_{min}	0.8 mm
	NKXR35Z désignation selon DIN 5429
m	165 g masse
C_r	27500 N charge dyn. de base, radiale
C_{10}	41500 N charge statique de base, radiale
C_a	39000 N charge dyn. de base, axiale
C_{10a}	101000 N charge statique de base, axiale
C_{1r}	7300 N charge limite radiale à la fatigue
C_{10a}	9500 N charge limite axiale à la fatigue
n_D	6500 1/min vitesse limite
n_B	2500 1/min vitesse de base
	R30X35X20 bague intérieure utilisable

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Marca	INA
N° Ean13	4012802704716
Diâmetro interior	35 mm
Diâmetro interior	1.378" inch
Diâmetro exterior	47 mm
Diâmetro exterior	1.85" inch
Espessura	30 mm
Espessura	1.181" inch
Peso	180 g
Embalagem	1

contato@123rolamento.pt

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE