


## Casquilho de agulhas BHAM168-IKO - BHAM168-IKO

<https://www.123rolamento.pt/rolamento-mancal/rolamento-agulhas/casquilho-agulhas/bham168-iko>

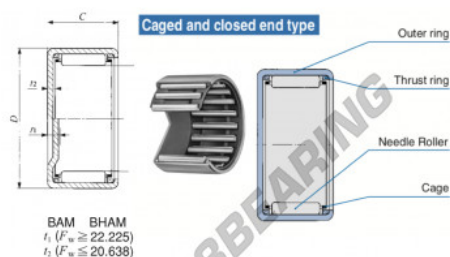

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm			Basic dynamic load rating		Basic static load rating		Abbr. ISO	
$F_w$	$D$	$C$	$r$	$M$	$M'$	$C$	$C_0$	mm(kN)	mm(kN)		
20.490 (0.807)	33.338 (1.313)	12.700 (0.500)	3.6					10200	13100	15000	URB 128

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Marca	IKO
Nº Ean13	3616060600424
Diâmetro interior	25.4 mm
Diâmetro exterior	33.338 mm
Espessura	12.7 mm
Velocidade-limite	15000 rpm
Carga dinâmica	10.2 kN
Carga estática	13.1 kN
Embalagem	1

[contato@123rolamento.pt](mailto:contato@123rolamento.pt)

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE