


Casquilho de agulhas BA3016-Z-IKO - BA3016-Z-IKO

<https://www.123rolamento.pt/rolamento-mancal/rolamento-agulhas/casquilho-agulhas/ba3016-z-iko>

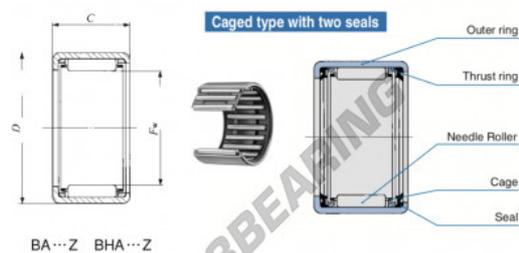

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating	Basic static load rating	Allowable rotational speed(1)	Assembled inner ring
F_w	D	C	c_2	h_6	JT	C	C_0	N	N_0	rpm
47.625 (1.8 9/16)	57.15 (2 1/4)	25.40 (1 000)	2.8	Max.	Min.	Max.	Min.	95400	70400	7000—

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Marca	IKO
Nº Ean13	3616060601568
Diâmetro interior	47.625 mm
Diâmetro exterior	57.15 mm
Espessura	25.4 mm
Velocidade-limite	7000 rpm
Carga dinâmica	35.4 kN
Carga estática	70.6 kN
Embalagem	1

contato@123rolamento.pt

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE