


Casquilho de agulhas BA68-Z-IKO - BA68-Z-IKO

<https://www.123rolamento.pt/rolamento-mancal/rolamento-agulhas/casquilho-agulhas/ba68-z-iko>

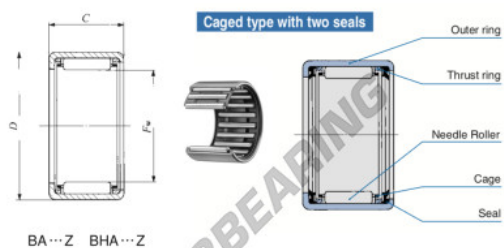

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating	Basic static load rating	Allowable speed	Assembled inner ring
F_w	D	C	d_2	td	d_1	d_2	C	CR	rpm	inner ring
9.525 (3/8)	14.288 (9/16)	12.7 (5/8)	1	9.525	9.516	14.288	14.280	4.19	4950	40000

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Marca	IKO
Nº Ean13	3616060601773
Diâmetro interior	9.525 mm
Diâmetro interior	3/8" inch
Diâmetro exterior	14.288 mm
Diâmetro exterior	9/16" inch
Espessura	12.7 mm
Espessura	1/2" inch
Velocidade-limite	40000 rpm
Carga dinâmica	4.19 kN
Carga estática	4.56 kN
Embalagem	1

contato@123rolamento.pt

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE